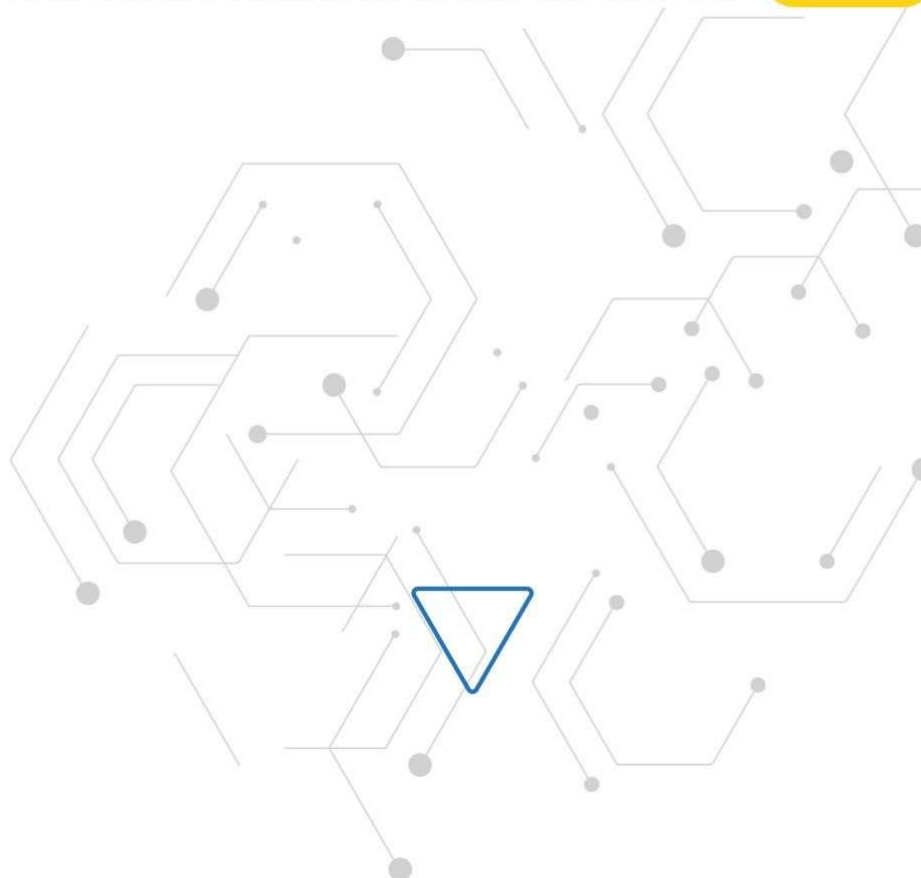




Faustino EX

TECNOLOGIAS PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS.



BOTOEIRA INTERRUPTOR ALAVANCA



Proteção Gás: Ex d IIB T5 Gb
Proteção Pó: Ex tb IIIC T95 °C
Db

Zonas: 1, 2, 21 e 22

Grupos: IIA, IIB, IIIA, IIIB e IIIC

Grau de Proteção: IP66/IP66W

Interruptor(es) de alavanca para acionamentos de cargas resistivas e indutivas, circuitos de força ou comando, montado(s) em caixa retangular fabricada em liga de alumínio fundido, parafusos em aço inoxidável, alta resistência mecânica e à corrosão para uso em áreas classificadas.

Características Gerais

Normas - ABNT NBR IEC 60079-0:2008, ABNT NBR IEC 60079-1:2009, ABNT NBR IEC 60079-31:2011 e ABNT NBR IEC 60529:2009; ABNT NBR 5410:2008.

Instalação - Sobrepor em parede ou estruturas metálicas, através de orelhas de fixação por parafusos não fornecidos.

Manutenção - Consultar o manual para uma correta manutenção preventiva ou corretiva.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

Garantia - 12 meses a partir da data da nota de venda**.

Características Construtivas

Material:

Caixa e tampa: Liga de alumínio fundido copper-free. Terminal de Aterramento: Latão.

Parafusos e arruelas: Aço inox 304.

Plaquetas de identificação: Em alumínio, acrílico ou aço inox à pedido***.

Acabamento:

Caixa e tampa: Pintura eletrostática à pó com alta resistência à corrosão na cor cinza claro Munsell N 6,5. À pedido com pintura nas cores Laranja segurança, branca, preta, amarela, bege, entre outros, nos padrões Munsell e RAL.

Montagem elétrica:

Interruptores de alavanca rotativa com as funções simples, paralelo e intermediário.

Escopo de fornecimento:

Caixa totalmente fechada por parafusos.

Dois furos bujonados para conexões de eletrodutos ou prensa-cabos, 1 (um) na face superior e 1 (um) na inferior.

Interruptores devidamente montados.

Terminal de aterramento externo #6-10mm².
Plaquetas de identificação, sob consulta.***


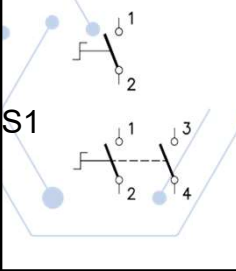














Rua Agenor Lino de Oliveira, 619
Afonso Pena, São José dos Pinhais,
PR - 83045-170

☎ 3556 1308 ☎ 98738 3325

vendas@faustinoex.com.br
faustinoex.com.br

Faustino EX
TECNOLOGIAS PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

INTERRUPTOR SIMPLES

Produto	Modelo	Quantidade de interruptores	Número de Pólos	Corrente Nominal (A)	Conexão Padrão Superior/inferior		Esquema Elétrico	
					NPT/BSP	Métrica		
	FWR611X120	1	1	20	3/4"	M25		
	FEWR611X220		2					
	FWR611X320		3					
	FWR612X120	2	1					
	FWR612X220	2	2					
	FWR612X320	2	3					
	FWR613X120	3	1					
	FWR613X220	3	2					
	FWR613X320	3	3					
	FWR614X120	4	1					
	FWR614X220	4	2					
	FWR614X320	4	3					

Rua Agenor Lino de Oliveira, 619
Afonso Pena, São José dos Pinhais,
PR - 83045-170

☎ 3556 1308 ☎ 98738 3325

vendas@faustinoex.com.br
faustinoex.com.br

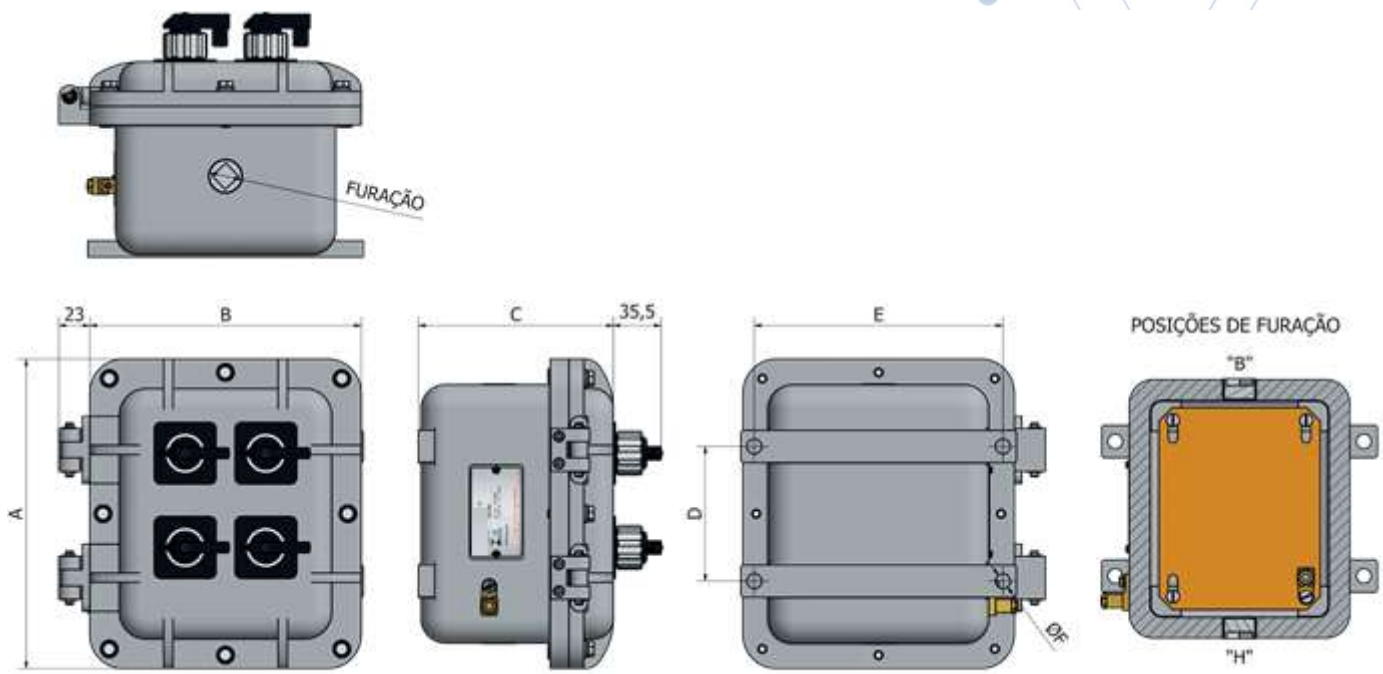
Código	Invólucro	Dimensões (mm)						Furações possíveis (NPT, BSP ou Métrica)*					Peso (Kg)
		A	B	C	D	E	F	M20 1/2"	M25 3/4"	M32 1"	M40 1.1/4"	M50 1.1/2"	
FWR611X120	EWR14P/ 12P	155	110	82	108	108	8	X	X				1,7
FWR611X220													1,7
FWR611X320	EWR14P/ 14P	190	150	129	90	140	11	X	X	X			4,2
FWR612X120													4,3
FWR612X220													4,3
FWR612X320													4,3
FWR613X120	EWR14P/ 17P	230	202	145	100	185	11	X	X	X	X	X	7,4
FWR613X220													7,4
FWR613X320													7,5
FWR614X120													7,6
FWR614X220													7,6
FWR614X320													7,6
FWR615X120	EWR14P/ 22P	295	205	144	155	185	11	X	X	X	X	X	8,7
FWR615X220													8,7
FWR615X320													8,7
FWR616X120													8,8
FWR616X220													8,8
FWR616X320													8,9

Rua Agenor Lino de Oliveira, 619
Afonso Pena, São José dos Pinhais,
PR - 83045-170

☎ 3556 1308 ☎ 98738 3325

vendas@faustinoex.com.br
faustinoex.com.br

FaustinoEX
TECNOLOGIAS PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS



Rua Agenor Lino de Oliveira, 619
 Afonso Pena, São José dos Pinhais,
 PR - 83045-170

☎ 3556 1308 ☎ 98738 3325

vendas@faustinoex.com.br
 faustinoex.com.br